

↔ **irion** LANCER **JUMBO**

bulmor
strong sideloader solutions



Technische
Informationen


**Mehrwege-
Seitenstapler
EFY 50-60**






Mehrwege-Seitenstapler mit **Pendelrahmen**

- Optimal bei unebenen Böden (Pflaster, Steine, Asphalt,..)
- Mechanisches System
- Sehr schneller Radausgleich
- Plastikbereifung für noch komfortableres Manövrieren

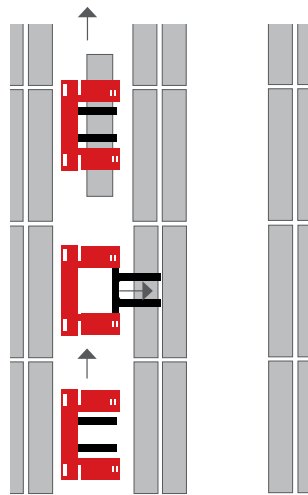

Wendig und sicher in der Regallagerung

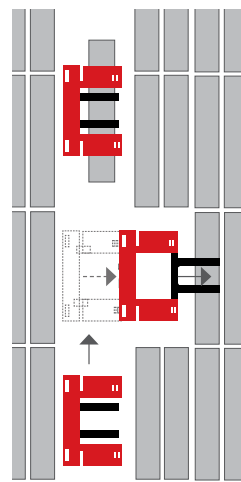

Ideal für Blocklagerung

Alle Lasträder sind pendelnd gelagert, somit **optimale Radlastverteilung und geringster Verschleiß** und schnellste Reaktionszeiten bei Bodenunebenheiten.

Mehrwegelenkung mit **12 Lenkprogrammen** standardmäßig.

Schnellste Lenkumschaltung von Längs- auf Querfahrt.

Sicher
Schnell
Wirtschaftlich



Mehrwege-Seitenstapler **EFY 50-60**

80V mit Vulkollan® Bereifung

Typ			EFY 50	EFY 55	EFY 60
Tragfähigkeit	Q	kg	5000	5500	6000
Lastschwerpunkt	c bei NB = 1200	mm	600		
Vorbaumaß mit GT	Vn (Nenn Vorbaumaß)	mm	950		
Vorbaumaß mit BGts	Ve (Effektives Vorbaumaß)	mm	1100		
Nutzbreite mit GT	NB = B - Vn	mm	1200		
Nutzbreite mit BGts	NB = B - Ve	mm	1050		
Mastvorschub mit GT	V = NB + 100	mm	1300		
Maße über alles					
Länge über Rahmen	L	mm	3420		
Länge über Kabine	Lk (Standard Kabine QK9x7,5)	mm	3420		
Nutzbreite	NB von - bis	mm	1200 - 1800		
Breite über Rahmen	B (NB = 1200)	mm	2150		
Arbeitsgangbreite	AST (B = 2150)	mm	2350		
Plattformhöhe	P	mm	450		
Rahmeneinschnitt	E	mm	1600		
Bodenfreiheit	m (unter Mast)	mm	125		
Höhe über Kabine	H (Standard Kabine QK9x7,5)	mm	2620		
Hubhöhe	h3 (Nennhubhöhe)	mm	3500		
Gabelträger					
Gabelträgerlänge GT	GTL	mm	1460		
Gabelabstand GT	AK - AK	mm	420 - 1460		
Gabelträgerlänge BGts	GTL	mm	3850		
Gabelabstand BGts	AK - AK	mm	420 - 3850		
Gabelträgerneigung	+ = auf / - = ab	°	+4 / -3		
Gewichte					
Gewicht inkl. Batterie	B=2150; 3,5m Duplex; GT; 5PzS	kg	8000	8250	8300
Gewicht inkl. Batterie & Last		kg	13000	13750	14300
Standsicherheit	ISO 22915-7		ja		
Batterie					
Spannung		V	80		
Kapazität		Ah	775		
Antrieb					
Fahrmotor	AC - Drehstromtechnik	kW	2 x 7		
Arbeitshydraulik		kW	2 x 12		
Bereifung Vulkollan® / Dimension					
Räder	Anzahl Antriebseite / Lastseite (x=angetrieben)		2x / 4		
Antriebsräder	Durchmesser x Breite	mm	ø406 x 178		
Lasträder	Durchmesser x Breite	mm	ø285 x 125		
spez. Bodendruck	Antriebseite / Lastseite (fahrbereit mit Last)	N/cm²	410 / 415	415 / 430	420 / 445
Lenkung / Bremse					
Lenkung	Mehrwegelenkung Standard 12-Lenkprogramme		elektrohydraulisch		
Betriebsbremse I	Aktivierung durch Rücknahme Fahrpedal		regenerativ		
Betriebsbremse II	Aktivierung durch Betätigung Bremspedal		proportionale Gegenstrombremse		
Park-/Feststellbremse			elektromagnetisch gelüftete Federkraftbremse		
Arbeitsdruck	für Anbaugeräte	bar	185		


Hubmastdaten

EFY 50-60 Duplex (D)				
Hubhöhe	Bauhöhe			Freihub
	eingefahren	ausgefahren GT	ausgefahren BGTs	
h3	h1	h4	h4	h2
3500	2630	4470	4580	600
4000	2880	4970	5080	600
4500	3130	5470	5580	600
5000	3380	5970	6080	600
5500	3630	6470	6580	600
6000	3880	6970	7080	600


Duplex Vollfreihubmast					
Hubhöhe	Bauhöhe			Freihub	
	eingefahren	ausgefahren GT	ausgefahren BGTs	GT	BGTs
h3	h1	h4	h4	h5	h5
3500	2630	4470	4580	1660	1550
4000	2880	4970	5080	1910	1800
4500	3130	5470	5580	2160	2050
5000	3380	5970	6080	2410	2300
5500	3630	6470	6580	2660	2550
6000	3880	6970	7080	2910	2800

EFY 50-60 Triplex Vollfreihubmast (T)					
Hubhöhe	Bauhöhe			Freihub	
	eingefahren	ausgefahren GT	ausgefahren BGTs	GT	BGTs
h3	h1	h4	h4	h5	h5
5000	2530	5970	6080	1560	1450
5500	2697	6470	6580	1727	1617
6000	2864	6970	7080	1894	1784
6500	3031	7470	7580	2061	1951
7000	3198	7970	8080	2228	2118
7500	3365	8470	8580	2395	2285
8000	3532	8970	9080	2562	2452

Standard-Gabelträger

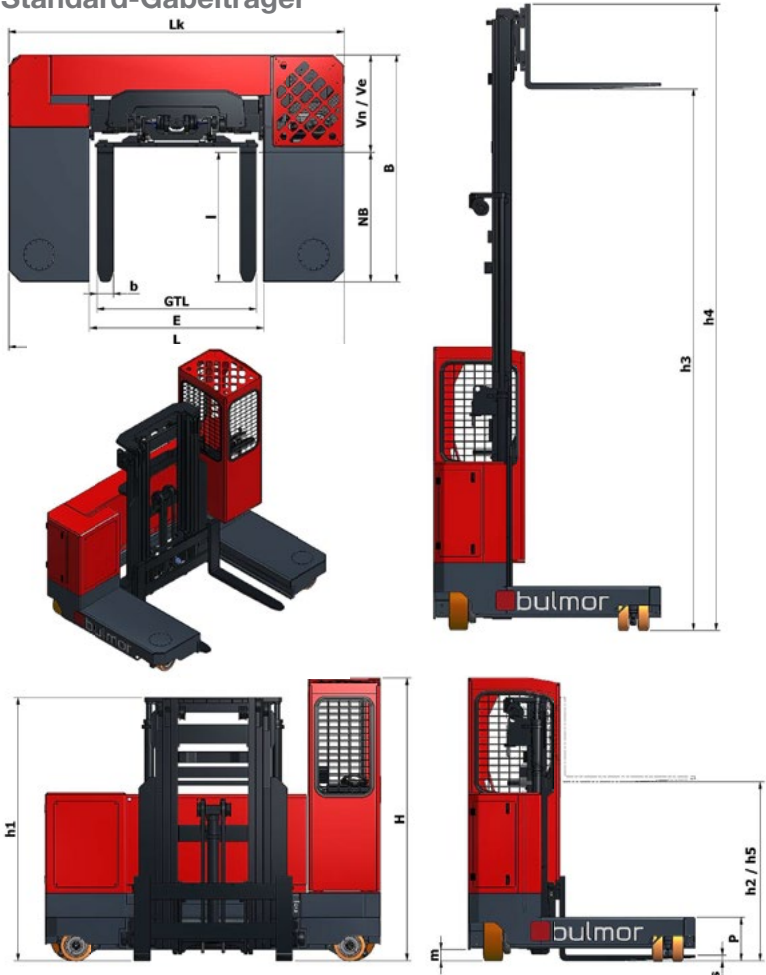

Hubmastmaße

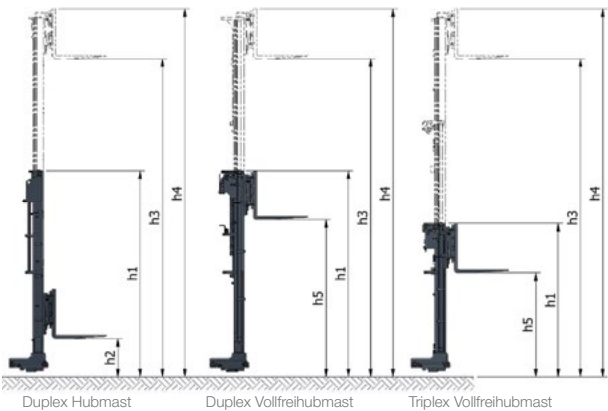

TRAGKRÄFTE EFY 50 / EFY 60

Plattform- breite (mm)	Hubhöhe (mm)						
	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
1200	5000/5500/6000	4830/5310/5800	4670/5130/5600	4500/4950/5400	4340/4770/5210	4170/4590/5010	4010/4410/4810
1400	5000/5500/6000	5000/5500/6000	4860/5340/5830	4720/5190/5670	4580/5040/5500	4450/4890/5340	4310/4740/5170
1600	5000/5500/6000	5000/5500/6000	5000/5500/6000	4850/5340/5820	4710/5180/5650	4570/5020/5480	4420/4870/5310

	7	7,5	8
1200	3850/4230/4620	a.A./a.A./a.A.	a.A./a.A./a.A.
1400	4170/4590/5010	4030/4440/4840	3900/4290/4680
1600	4280/4710/5140	4140/4550/4970	4000/4400/4800

Gabelzinken


Type	Querschnitt	Nutzbreite		
		1200	1400	1600
EFY 50	b / s	180 / 50	180 / 50	220 / 50
EFY 55	b / s	200 / 50	200 / 50	180 / 60
EFY 60	b / s	200 / 50	220 / 50	180 / 60



Leimbinder, Profile, Rohre, Blech- oder Holzplatten – unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist.



Referenzen und Einsatzgebiete



Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Änderungen von Konstruktions- und Materialmerkmalen sowie Aussehen und Lieferumfang vorbehalten.

**Leimbinder
Profile
Rohre
Stahl**

Unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist. Für einen wirtschaftlichen und sicheren Umschlag Ihrer Güter.



Bulmor ist der lösungsorientierte Spezialist im Bereich Seitenstapler und Mehrwege-Seitenstapler. Die Qualität, Robustheit und Sicherheit unserer Produkte machen uns zu dem, was wir sind: ein zuverlässiger Premium Partner.

Die Maschinen werden auf den Kundenwunsch maßgeschneidert von Bulmor in der oberösterreichischen Zentrale konstruiert und produziert.

Die Seitenstapler und Mehrwege-Stapler bestechen durch Innovation, großen Kundennutzen, Langlebigkeit und höchste Verfügbarkeit. Sie sind zudem in den unterschiedlichsten Branchen, von Holz über Stahl bis Bau- und Kunststoff, weltweit einsetzbar.



- Seitenstapler
- Mehrwege-Seitenstapler
- Luftfahrtbodengeräte

Zentrale Österreich
Bulmor industries GmbH
Kickenau 1
A-4320 Perg

t +43 7262 58397-0
f +43 7262 52297-11
e info@bulmor.com

Niederlassung Deutschland
Bulmor Deutschland GmbH
Hurststraße 2
D-77815 Bühl

Niederlassung UK
Bulmor Lancer Ltd.
Chartmoor Road
Leighton Buzzard