IRION LANCER JUMBO

bulmor
strong sideloader solutions

Mehrwege-Seitenstapler EFYco 30-35

Technische Informationen

GEPRÜFTE QUALITÄT · AUSTRIA · GÜTEZEICHEN · 30.126 · CERTIFIED QUALITY

3-3,5 t

ELECTRO

Mehrwege-Seitenstapler mit **Pendel Rahmen**

- Optimal bei unebenen Böden (Pflaster, Steine, Asphalt,..)
- Mechanisches System
- Sehr schneller Radausgleich
- Plastikbereifung für noch komfortableres Manövrieren

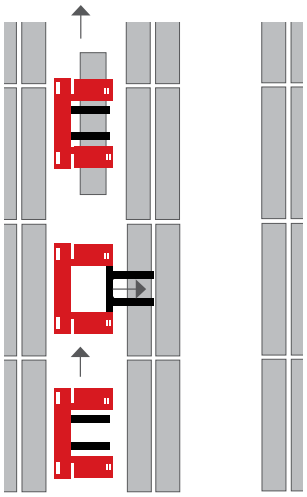

Wendig und sicher in der Regallagerung

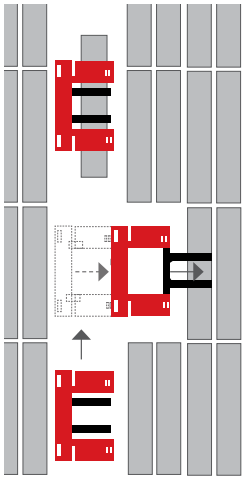

Ideal für Blocklagerung

Alle Lasträder sind pendelnd gelagert, somit optimale Radlastverteilung und geringster Verschleiß und schnellste Reaktionszeiten bei Bodenunebenheiten.

Mehrwegelenkung mit 12 Lenkprogrammen standardmäßig.
Schnellste Lenkumschaltung von Längs- auf Querfahrt.

Sicher
Schnell
Wirtschaftlich

Mehrwege-Seitenstapler **EFYco 30-35**

48V mit Vulkollan® & Elastik Bereifung

Typ			EFYco 30	EFYco 35
Tragfähigkeit	Q	kg	3000	3500
Lastschwerpunkt	c bei NB = 1200	mm	600	
Vorbaumaß mit GT	Vn (Nenn Vorbaumaß)	mm	850	
Vorbaumaß mit BGTs	Ve (Effektives Vorbaumaß)	mm	1000	
Nutzbreite mit GT	NB = B - Vn	mm	1200	
Nutzbreite mit BGTs	NB = B - Ve	mm	1050	
Mastvorschub mit GT	V = NB + 100	mm	1300	
Maße über alles				
Länge über Rahmen	L	mm	2800	
Länge über Kabine	Lk (Standard Kabine QK8x6,7)	mm	2800	
Nutzbreite	NB von - bis	mm	800 - 1800	
Breite über Rahmen	B (NB = 800)	mm	1650	
Arbeitsgangbreite	AST (B = 1550)	mm	1850	
Plattformhöhe	P Vulkollan® / Elastikbandage	mm	400 / 500	
Rahmeneinschnitt	E	mm	1320	
Bodenfreiheit	m (unter Mast)	mm	100	
Höhe über Kabine	H (Standard Kabine QK8x6,7)	mm	2550	
Hubhöhe	h3 (Nennhubhöhe)	mm	3500	
Gabelträger				
Gabelträgerlänge GT	GTL	mm	1150	
Gabelabstand GT	AK - AK	mm	420 - 1150	
Gabelträgerlänge BGTs	GTL	mm	3600	
Gabelabstand BGTs	AK - AK	mm	420 - 3600	
Gabelträgerneigung	+ = auf / - = ab	°	±5°	
Gewichte				
Gewicht inkl. Batterie	B=2050; 3,5m Duplex; GT; 3PzS	kg	4800	4800
Gewicht inkl. Batterie & Last		kg	7800	8300
Standsicherheit	ISO 22915-7		ja	
Batterie				
Spannung		V	48	
Kapazität		Ah	465 / 620 / 775 / 930	
Antrieb				
Fahrmotor	AC - Drehstromtechnik	kW	2 x 5	
Arbeitshydraulik	AC - Drehstromtechnik	kW	1 x 11	
Bereifung Vulkollan® / Dimension				
Räder	Anzahl Antriebseite / Lastseite (x=angetrieben)		2x / 4	
Antriebsräder	Durchmesser x Breite	mm	ø406 x 178	
Lasträder	Durchmesser x Breite	mm	ø285 x 100	
spez. Bodendruck	Antriebseite / Lastseite (fahrbereit mit Last)	N/cm²	320 / 360	330 / 380
Bereifung Elastikbandagen / Dimension				
Räder	Anzahl Antriebseite / Lastseite (x=angetrieben)		2x / 4	
Antriebsräder	Durchmesser x Breite	mm	ø457 x 203	
Lasträder	Durchmesser x Breite	mm	ø406 x 152	
spez. Bodendruck	Antriebseite / Lastseite (fahrbereit mit Last)	N/cm²	105 / 90	110 / 95
Lenkung / Bremse				
Lenkung	Mehrwegelenkung Standard 12-Lenkprogramme		elektrohydraulisch	
Betriebsbremse I	Aktivierung durch Rüchnahme Fahrpedal		regenerativ	
Betriebsbremse II	Aktivierung durch Betätigung Bremspedal		proportionale Gegenstrombremse	
Park-/Feststellbremse			elektromagnetisch gelüftete Federkraftbremse	
Arbeitsdruck	für Anbaugeräte	bar	185	

01.05.2015

Hubmastdaten

EFYco 30-35 Duplex (D)				
Hubhöhe	Bauhöhe			Freihub
	eingefahren	ausgefahren GT	ausgefahren BGTs	
h3	h1	h4	h4	h2
3500	2500	4280	4640	600
4000	2750	4780	5140	600
4500	3000	5280	5640	600
5000	3250	5780	6140	600
5500	3500	6280	6640	600
6000	3750	6780	7140	600

Duplex Vollfreihubmast					
Hubhöhe	Bauhöhe			Freihub	
	eingefahren	ausgefahren GT	ausgefahren BGTs	GT	BGTs
h3	h1	h4	h4	h5	h5
3500	2500	4280	4640	1720	1360
4000	2750	4780	5140	1970	1610
4500	3000	5280	5640	2220	1860
5000	3250	5780	6140	2470	2110
5500	3500	6280	6640	2720	2360
6000	3750	6780	7140	2970	2610

EFYco 30-35 Triplex Vollfreihubmast (T)					
Hubhöhe	Bauhöhe			Freihub	
	eingefahren	ausgefahren GT	ausgefahren BGTs	GT	BGTs
h3	h1	h4	h4	h5	h5
5000	2420	5780	6140	1640	1280
5500	2587	6280	6640	1807	1447
6000	2754	6780	7140	1974	1614
6500	2921	7280	7640	2141	1781
7000	3088	7780	8140	2308	1948
7500	3255	8280	8640	2475	2115
8000	3422	8780	9140	2642	2282

Gabelzinken

Type	Querschnitt	Nutzbreite			
		1200	1400	1600	1800
EFYco 30	b / s	150 / 50	150 / 50	150 / 50	180 / 50
EFYco 35	b / s	150 / 50	150 / 50	150 / 50	180 / 50

Standard-Gabelträger

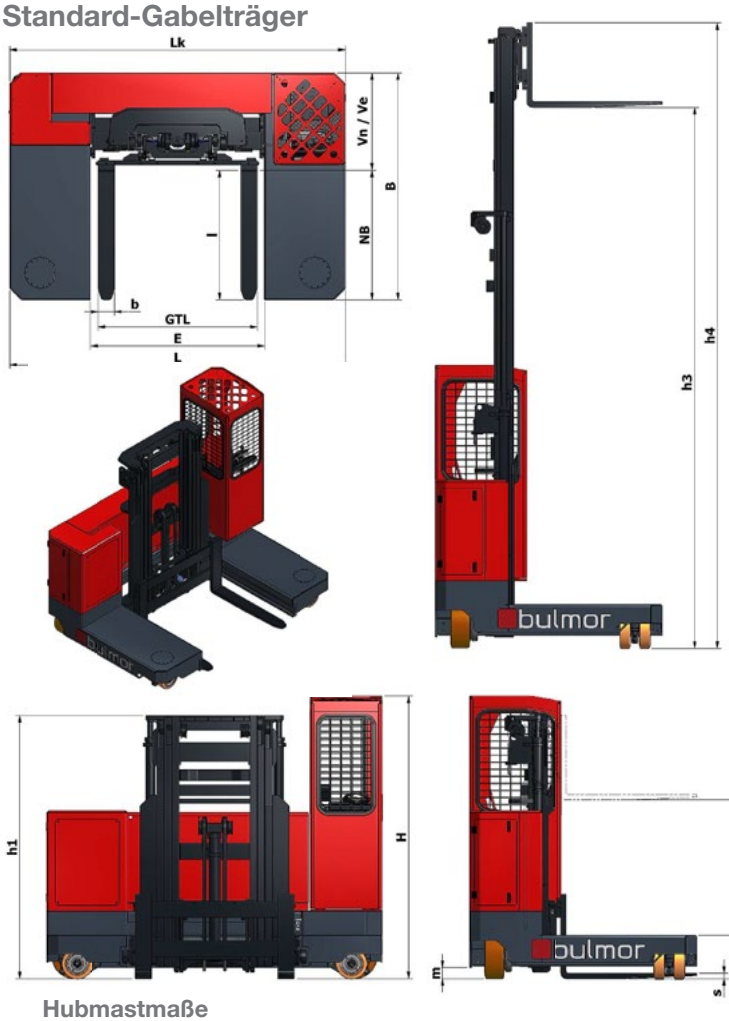

Hubmastmaße

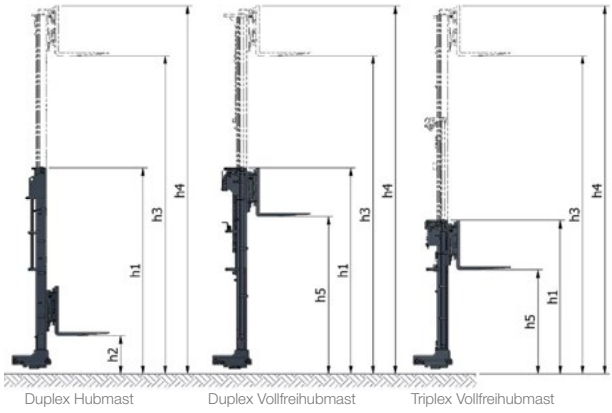

TRAGKRÄFTE EFYco 30-35

Plattformbreite (mm)	Hubhöhe (mm)									
	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
1200	3000/3500	3000/3500	2800/3260	2600/3030	2400/2800	2200/2560	2000/2330	1800/2100	a.A./a.A.	a.A./a.A.
1400	3000/3500	3000/3500	3000/3500	2830/3310	2670/3120	2510/2930	2340/2740	2180/2550	2020/2360	1860/2170
1600	3000/3500	3000/3500	3000/3500	2880/3370	2770/3240	2660/3110	2550/2980	2440/2850	2330/2720	2220/2590

Leimbinder, Profile, Rohre, Blech- oder Holzplatten – unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist.

Referenzen und Einsatzgebiete

Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Änderungen von Konstruktions- und Materialmerkmalen sowie Aussehen und Lieferumfang vorbehalten.

bulmor
strong sideloader solutions

Leimbinder
Profile
Rohre
Stahl

Unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist. Für einen wirtschaftlichen und sicheren Umschlag Ihrer Güter.

Bulmor ist der lösungsorientierte Spezialist im Bereich Seitenstapler und Mehrwege-Seitenstapler. Die Qualität, Robustheit und Sicherheit unserer Produkte machen uns zu dem, was wir sind: ein zuverlässiger Premium Partner.

Die Maschinen werden auf den Kundenwunsch maßgeschneidert von Bulmor in der oberösterreichischen Zentrale konstruiert und produziert.

Die Seitenstapler und Mehrwege-Stapler bestechen durch Innovation, großen Kundennutzen, Langlebigkeit und höchste Verfügbarkeit. Sie sind zudem in den unterschiedlichsten Branchen, von Holz über Stahl bis Bau- und Kunststoff, weltweit einsetzbar.

- Seitenstapler
- Mehrwege-Seitenstapler
- Luftfahrtbodengeräte

Zentrale Österreich
Bulmor industries GmbH
Kickenau 1
A-4320 Perg

t +43 7262 58397-0
f +43 7262 52297-11
e info@bulmor.com

Niederlassung Deutschland
Bulmor Deutschland GmbH
Hurststraße 2
D-77815 Bühl

Niederlassung UK
Bulmor Lancer Ltd.
Chartmoor Road
Leighton Buzzard